
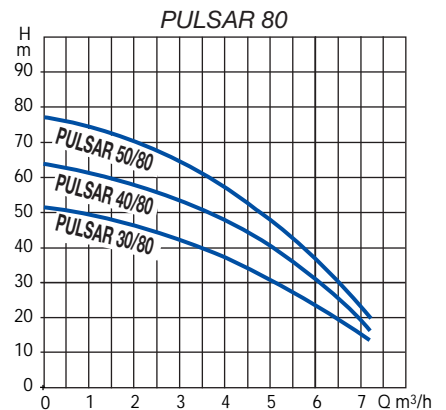


## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Utilisation


- Plage de fonctionnement : de 0,9 à 7,2 m<sup>3</sup>/h avec hauteur d'élévation jusqu'à 86 m.
- Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif.
- Présence maxi de sable dans l'eau : 50 ppm.
- Plage de température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
- Profondeur maxi d'immersion : 20 mètres.
- Indice de protection du moteur : IP 68.
- Classe d'isolement du moteur : F.
- Installation : fixe ou portable en position verticale ou horizontale.
- Fonctionnement : manuel ou automatique (continu avec pompe totalement immergée).
- Diamètre orifice de refoulement : 1"1/4 gaz.
- Diamètre maxi de la pompe : 138 mm.

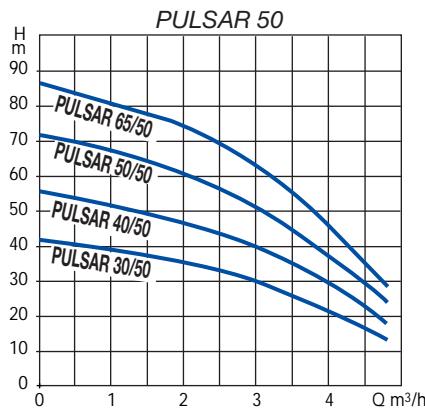

Type	Code	Caractéristiques électriques							Caractéristiques hydrauliques (à 2800 tr/min)							
		Alimentation V 50 Hz	P 1 Maxi W	P 2 Nominale kW HP		Ampères A	Condensateur µF Vc		Q m³/h l/min	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
<b>PULSAR 50</b>																
PULSAR 30/50 M-A	150409	1 x 220-240 V~	940	0,55	0,75	4,4	20	450	H (m)	0	20	40	60	80	100	120
PULSAR 30/50 M	150410	1 x 220-240 V~	940	0,55	0,75	4,4	20	450								
PULSAR 30/50 T	150415	3 x 400 V~	870	0,55	0,75	1,65	-	-								
PULSAR 40/50 M-A	150419	1 x 220-240 V~	1120	0,75	1	5,2	20	450								
PULSAR 40/50 M	150420	1 x 220-240 V~	1120	0,75	1	5,2	20	450								
PULSAR 40/50 T	150425	3 x 400 V~	1035	0,75	1	1,85	-	-								
PULSAR 50/50 M-A	150429	1 x 220-240 V~	1450	1	1,36	6,5	25	450								
PULSAR 50/50 M	150430	1 x 220-240 V~	1450	1	1,36	6,5	25	450								
PULSAR 50/50 T	150435	3 x 400 V~	1350	1	1,36	2,4	-	-								
PULSAR 65/50 M-A	150439	1 x 220-240 V~	1700	1,2	1,6	7,8	30	450								
PULSAR 65/50 M	150440	1 x 220-240 V~	1700	1,2	1,6	7,8	30	450								
PULSAR 65/50 T	150445	3 x 400 V~	1600	1,2	1,6	2,9	-	-								
<b>PULSAR 80</b>																
PULSAR 30/80 M-A	150449	1 x 220-240 V~	1120	0,75	1	5,2	20	450	51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	
PULSAR 30/80 M	150450	1 x 220-240 V~	1120	0,75	1	5,2	20	450	51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	
PULSAR 30/80 T	150455	3 x 400 V~	1035	0,75	1	1,85	-	-	51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	
PULSAR 40/80 M-A	150459	1 x 220-240 V~	1450	1	1,36	6,5	25	450	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	
PULSAR 40/80 M	150460	1 x 220-240 V~	1450	1	1,36	6,5	25	450	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	
PULSAR 40/80 T	150465	3 x 400 V~	1350	1	1,36	2,4	-	-	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	
PULSAR 50/80 M-A	150469	1 x 220-240 V~	1700	1,2	1,6	7,8	30	450	77	73,2	68	60	50	37	19,6	
PULSAR 50/80 M	150470	1 x 220-240 V~	1700	1,2	1,6	7,8	30	450	77	73,2	68	60	50	37	19,6	
PULSAR 50/80 T	150475	3 x 400 V~	1600	1,2	1,6	2,9	-	-	77	73,2	68	60	50	37	19,6	

TYPE	Ø mm	Hauteur H	DNM	Dimensions emballage mm			Volume m³	Poids brut kg		
				L/A	L/B	H		M - A	M	T
PULSAR 30/50	138	562	1" 1/4 G	690	220	165	0,025	17,3	16,7	17,3
PULSAR 40/50	138	562	1" 1/4 G	690	220	165	0,025	17,5	17	17,5
PULSAR 50/50	138	630	1" 1/4 G	690	220	165	0,025	18,5	18	18,5
PULSAR 65/50	138	657	1" 1/4 G	690	220	165	0,025	19,5	19	19,5
PULSAR 30/80	138	562	1" 1/4 G	690	220	165	0,025	17,5	17	17,5
PULSAR 40/80	138	630	1" 1/4 G	690	220	165	0,025	18,5	18	18,5
PULSAR 50/80	138	657	1" 1/4 G	690	220	165	0,025	19,5	19	19,5

M - A : Monophasé Automatique, **avec** flotteur.  
M : Monophasé Non Automatique, **sans** flotteur.  
T : Triphasé Non automatique, **sans** flotteur.

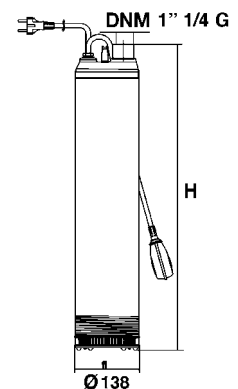

## JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

DISTRIBUÉ PAR