


Biopack Optimum

Chauffe-eau solaire individuel

VERSION ÉLECTRO


Ballon équipé d'un serpentin solaire optimisé en bas et d'une résistance électrique d'appoint.

Tarification heures creuses/heures pleines pour réaliser des économies !

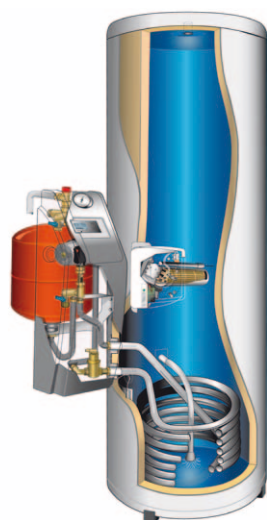

VERSION HYDRO

Ballon équipé d'un serpentin solaire optimisé en bas et d'un serpentin d'appoint en haut, raccordé à la chaudière. Également disponible en tri-énergie en ajoutant une résistance électrique qui prend le relais lorsque la chaudière est éteinte.

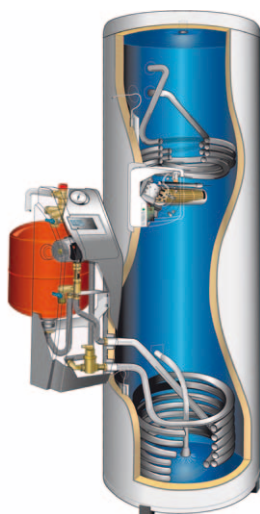

CAPTEURS POUR MAISONS INDIVIDUELLES

Montage	Type de capteur	Type de toiture	1 capteur	2 capteurs	3 capteurs
INTÉGRÉ AU TOIT*	Vertical	Tuiles mécaniques 15 à 90 mm, pente à partir de 15°	256 401	256 402	256 403
		Tuiles mécaniques 15 à 40 mm, pente à partir de 30°	256 501	256 502	256 503
		Ardoises et tuiles plates, pente à partir de 15°	256 601	256 602	256 603
POSÉ SUR LE TOIT*	Vertical	Tuiles mécaniques, pente à partir de 15°	256 101	256 102	256 103
		Ardoises et tuiles plates, pente à partir de 15°	256 201	256 202	256 203
		Tôle ondulée	256 301	256 302	256 303
	Horizontal	Tuiles mécaniques, pente à partir de 15°	257 101	257 102	257 103
		Ardoises et tuiles plates, pente à partir de 15°	257 201	257 202	257 203
SUR CHÂSSIS	Vertical	Châssis réglable	256 701	256 702	256 703
	Horizontal	Châssis réglable	257 701	257 702	257 703

* Pose à partir de 15°, soit une inclinaison de 27%.


CAPTEURS SPÉCIFIQUES POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES GROUPEES (PACK CAPTEURS DOUBLE CIRCUIT)

Montage	Type de capteur	Type de toiture	4 capteurs (2+2)	5 capteurs (2+3)	6 capteurs (3+3)
INTÉGRÉ AU TOIT*	Vertical	Tuiles jusqu'à 90 mm, pente à partir de 15°	256 504	256 405	256 406
		Tuiles < 40 mm, pente à partir de 30°	256 504	256 505	256 506
		Ardoises et tuiles, pente à partir de 15°	256 604	256 605	256 606

* Pose à partir de 15°, soit une inclinaison de 27%.

COTES D'ENCOMBREMENT

Capteur vertical		
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
2099	1099	110
Capteur horizontal		
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
1099	2099	110

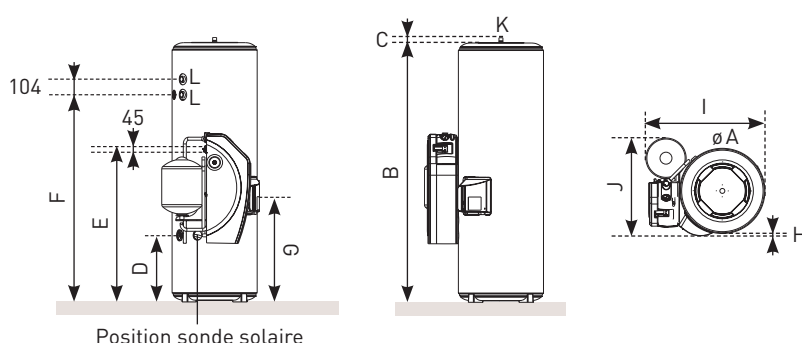

Position sonde solaire

	Poids (kg)	ø A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Références
ÉLECTRO HC 200	75	567	1237	42	456	1046	-	730	17	787	653	3/4" M	-	263 200
ÉLECTRO HC 300	105	567	1738	42	456	1046	-	730	17	787	653	3/4" M	-	263 300
ÉLECTRO HC 400	161	678	1592	42	445	1060	-	740	-	911	694	1" M	-	263 400
ÉLECTRO 300	105	567	1738	42	456	1046	-	1007	17	787	653	3/4" M	-	268 300
HYDRO 200	81	575	1237	42	456	1046	857	638	17	803	661	3/4" M	1" F	262 200
HYDRO 300	111	567	1738	42	456	1046	1387	1007	17	787	653	3/4" M	1" F	262 300
HYDRO 400	167	678	1592	42	445	1060	1257	855	-	911	694	1" M	1" F	262 400