

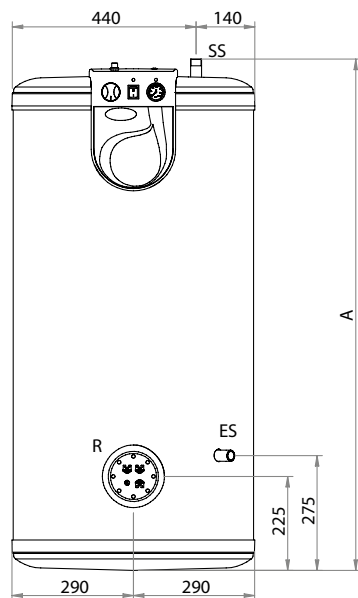



## DIMENSIONS

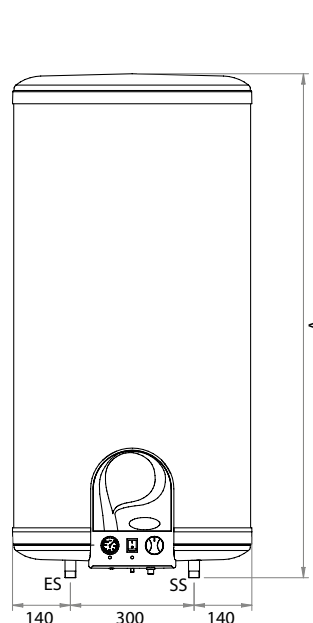

HYDRINOX S

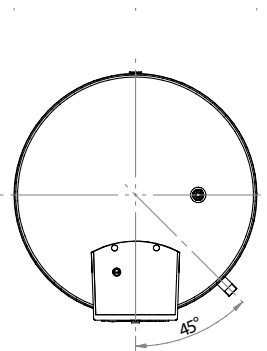

HYDRINOX M



Modèles		Hydrinox 150 S	Hydrinox 200 S	Hydrinox 300 S	Hydrinox 150 M	Hydrinox 200 M
A	mm	1225	1555	1760	1225	1260
Dimensions de la base	mm	Ø581	Ø581	Ø581	Ø581	Ø581
Entrée Eau Froide	ESØ	¾" M	¾" M	¾" M	¾" M	¾" M
Sortie Eau Chaude	SSØ	¾" M	¾" M	¾" M	¾" M	¾" M
Résistance	R	1,8 kW (3x600 w)	2,4 kW (3x800 w)	3 kW (3x1000 w)	1,8 kW (3x600 w)	2,4 kW (3x800 w)

## EQUIPEMENTS

Thermomètre
Manchons diélectriques
Résistance et fourreaux
Thermostat réglable
Thermostat
Support mural livré monté (version M)
Voyant lumineux
Interrupteur marche/arrêt
Cable de raccordement avec prise

## OPTIONS

Groupe de sécurité
Kit pour raccordement Triphasé



Kit pour raccordement Triphasé

Modèles	Volume total L	Position	Puissance électrique	Alimentation électrique	Pression maxi en fonctionnement en bar
HYDRINOX 150 M	150	Murale	1800 (3x600 w)	Vertical	7
HYDRINOX 200 M	200	Murale	2400 (3x800 w)		7
HYDRINOX 150 S	150	Sol	1800 (3x600 w)		7
HYDRINOX 200 S	200	Sol	2400 (3x800 w)		7
HYDRINOX 300 S	300	Sol	3000 (3x1.000 w)		7



**ADRESSE POSTALE**  
Apdo. 95  
20730 AZPEITIA  
(Gipuzkoa) Espagne

**USINE ET BUREAUX**  
B° San Esteban, s/n.  
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) Espagne  
Tel.: 00 34 943 81 38 99 - 00 34 943 81 58 09  
Fax.: 00 34 943 38 09 24  
E-mail: ventes.france@domusa.es

www.domusa.fr

**ENTREPÔT**  
Atxubiaga, 13  
B° Landeta  
20730 Azpeitia  
(Gipuzkoa) Espagne

