

Pompe Chaudière Compacte.

Puissance maximale de la chaudière :
85 kW (= 3400 BTUs)



Code Article: 157AS00238

FR




DESCRIPTION

La pompe chaudière Compacte relève les condensats jusqu'à 15 mètres. De petite taille, elle sera installée seule ou à l'aide du support fourni. La pompe se déclenche automatiquement grâce à son flotteur interne. Très silencieuse, elle convient parfaitement aux chaudières de faible puissance et aux EOM.

Application

- Pour chaudière fioul ou à gaz
- Pour four à gaz
- Systèmes de climatisation et froid

LE KIT COMPREND

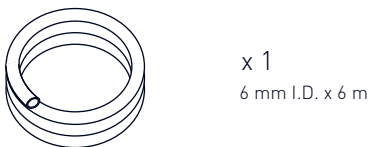


CARACTÉRISTIQUES

- Tension 230 V – 16 W
- 1PH 50/60 Hz
- Double isolation (Appareil de classe 2) □
- Alarme 3 A
- Capacité du bac : 0.24 L
- Orifice Ø 28 mm
- Hauteur de refoulement : 6 mm
- Adaptateur pour tuyau d'évacuation
- Haute capacité de relevage
- Température maximale de l'eau : 60°C
- Relève les condensats avec un pH de 2.7
- 180 mm (longueur) x 90 mm (largeur / épaisseur) x 70 mm (hauteur)
- Poids : 0.57 kg
- Câble de connexion de 2 mètre
- Plastique résistant au feu

PERFORMANCE

- Débit maximum : 34 litres / heure
- Hauteur de relevage maximum : 15 m
- Niveau sonore à 1 mètre : 35 dB(A)

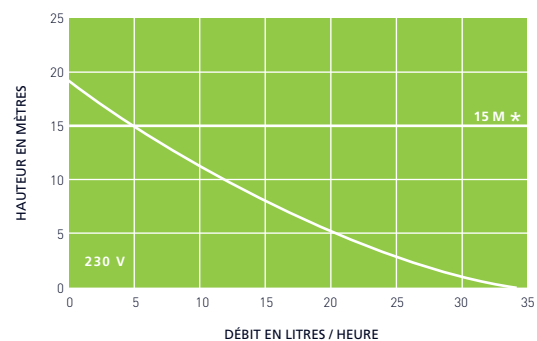

* Hauteur de relevage recommandée