

MISE EN ŒUVRE AUTOCÂBLE



KIT PRÊT À L'EMPLOI AUTOCÂBLE


Norme CE
2004/10/CE
2006/95/CE

- Câble chauffant à température autorégulée.
- Le kit est équipé d'une prise que l'on branche directement au secteur ainsi que d'un thermostat à lamelles qui coupe l'alimentation du câble au-delà de 5/8 °C (économie) avec étiquette de traçage électrique (1 tous les 5m).
- Longueur de liaison froide : 2 m.
- Non découpable.



+ produit

Prêt à l'emploi pour les tuyauteries, réservoirs, seuils de portail...

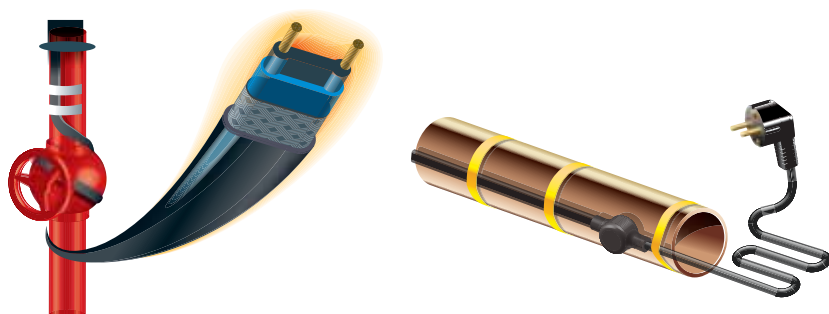

Caractéristiques	
Tension d'alimentation électrique	230 V
Température maximale d'utilisation sous tension électrique	50 °C
Classification thermique (Code T d'après EN 50014)	T6 (85 °C)
Température minimum d'installation	- 20 °C
Rayon de courbure minimum à - 20 °C	30 mm
Rayon de courbure minimum à 20 °C	13 mm
Résistance de la protection électrique	14 Ohms/Km
Section conducteur	0,56 mm ²