FICHE PRODUIT

TREILLIS VELTA

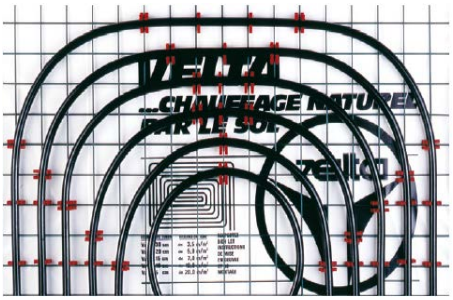

DESCRIPTION

- Les panneaux de treillis VELTA ont un revêtement de protection anti corrosion zingué de façon à éviter qu'une forte corrosion ne les rende trop abrasifs et risque d'endommager le tube.
- Les panneaux de treillis sont maintenus entre eux par des liens spécifiques VELTA.
- Le diamètre des fils composant la maille correspond aux Masterclips VELTA.

CARACTERISTIQUES

- Les panneaux de treillis VELTA 5 x 5 placés devant les collecteurs, permettent de réaliser la pose du tube au pas de 5 cm (Vz 5).
- Les panneaux de treillis VELTA 10 x 10 permettent de réaliser la pose du tube au pas de 10 cm et 20 cm (Vz 10 et vz 20).
- Les panneaux de treillis VELTA 15 x 15 permettent de réaliser la pose du tube au pas de 15 cm et 30 cm (Vz 15 et Vz 30).
- Diamètre du fil : 3 mm

APPLICATION VELTA

- Homologué avec le système de plancher chauffant-rafraichissant VELTA BIOPRO.

FONCTION

- Destinés à rationaliser la pose du tube, leurs dimensions sont adaptées aux différents modes de pose du tube.

Désignation	Conditionnement	Référence
Treillis VELTA maille de 10 cm panneau de 2,4 m² (lxL = 1,2 x 2 m)	10 p = 24 m²	411.1014
Treillis VELTA maille de 15 cm panneau de 2,5 m² (lxL = 1,2 x 2,1 m)	10 p = 25 m²	411.1016
Treillis VELTA maille de 5 cm panneau de 1,61 m² (lxL = 0,75 x 2,15 m)	10 p = 16,1 m²	411.1015
Liens pour treillis VELTA	100 p	411.1017

.