

CIRE DE PROTECTION À EFFET NATUREL

**TERRE CUITE, CLINKER, PIERRE ET AGGLOMÉRÉS
NON POLIS, TUF, RÉSINE, CARREAUX EN CIMENT,
PVC, LVT, SPC, CAOUTCHOUC, STRATIFIÉS**



À QUOI SERT-IL ?

- Pour l'entretien et la finition mate des traitements des sols en terre cuite, clinker, marbre vieilli et pierre naturelle.
- La finition idéale après l'imperméabilisant à base d'eau.
- Idéal sur les murs intérieurs en pierres naturelles, sur les enduits décoratifs en plâtre, sur la pierre reconstituée en béton et en ciment/pour empêcher la formation de poussière et confère une consolidation superficielle

LES AVANTAGES

- Donne un effet naturel.
- Concentration élevée : peut être utilisé à différentes dilutions selon les nécessités
- Lustré, permet d'obtenir un effet satiné.
- Peut être enlevé complètement.
- Excellent pouvoir auto-nivelant.
- Repousse la saleté et la poussière.
- La finition avec MATT maintient une respirabilité d'au moins 90% par rapport au matériau non traité.

MODE D'EMPLOI

Dilution: à fois pur et diluée selon les besoins.

Pour la protection des sols et des murs: Diluer légèrement **MATT** pour rendre le produit plus fluide et faciliter l'application en ajoutant 200 ml d'eau par litre de produit. Sur la surface propre et sèche, appliquer avec un chiffon type toison, (pinceau pour les parois) une couche uniforme de **MATT**. Attendre jusqu'à ce que le sol soit parfaitement sec (une heure environ), puis appliquer une deuxième couche perpendiculairement à la première. Sol praticable une heure plus tard. Pour intensifier la brillance passer un chiffon en laine ou la cireuse. Sur la terre cuite et les pierres avec une absorption élevée (par exemple, le grès, le quartzite brut), il est conseillé d'appliquer au préalable une couche d'imperméabilisant tel que **FOB XTREME** ou **W68**.

Renouvellement de la finition (tous les 2-3 mois): après avoir nettoyé la surface avec une solution diluée de **CLEANER PRO** (1 :200), appliquer **MATT** en diluant 500 ml. de produit dans 5 litres d'eau. Une fois sec, le sol est praticable.

Restauration de la protection: décirer la surface avec le détergent **PS87 PRO** dilué 1 :5. Rincer. Sur sol sec, appliquer la cire légèrement diluée (200 ml d'eau par litre de produit) à l'aide d'un molleton, d'un chiffon ou autre applicateur. Une fois sec, le sol est praticable.


Pour le traitement Anti-poussières: sur une surface sèche, appliquer au pinceau une couche uniforme de produit **MATT** pur. Après une heure environ, la surface traitée est sèche.

NETTOYAGE DES OUTILS: nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour l'entretien courant: solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200)

Attention:

*Ne pas marcher sur le sol pendant le séchage et ne pas repasser sur les endroits déjà traités et qui ne sont pas encore secs. Pour éliminer cette cire, utiliser le décirant spécifique **PS87 PRO**. Ne pas utiliser le produit sur des surfaces extérieures, dans des milieux humides et en présence d'eau stagnante (salles de bains, douches). Le produit peut modifier l'aspect esthétique du matériau, vérifier au préalable sur une petite portion de surface.*

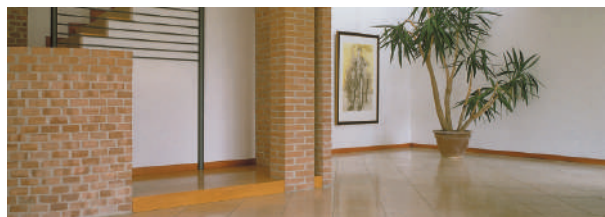

RENDEMENT

RENDEMENT (1 litre):

Terre cuite	30 m ²
Pierre	30-40 m ²

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- Le produit est sensible au gel, conserver-le selon les instructions reportées sur l'étiquette.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.