



# Sanicondens Clim Deco



## AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte pour une installation esthétique
- Montage facile : kit de fixation fourni
- Protecteur thermique à réarmement automatique

## RACCORDEMENTS

- ← Diamètre de refoulement DN : 8-10 mm
- Diamètre de l'entrée DN : 22 mm




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. du climatiseur associé	10 kW
Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre de l'entrée DN	22 mm
Diamètre de refoulement DN	8-10 mm
Volume du réservoir	0.175 L
Débit max.	15 L/h
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Classe électrique	II
Indice de protection	IP24
Niveau sonore	23 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids brut	0.9 kg
Code EAN	3308815012216
Code usine	CLIMDECO2


## CONTENU DU COLIS

Fixation murale et cache vis

## COURBE DE DÉBIT

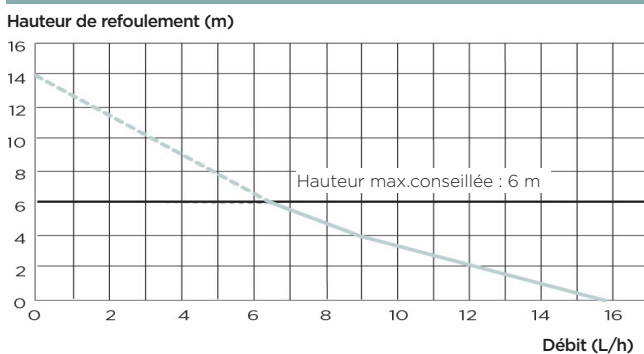

## DIMENSIONS

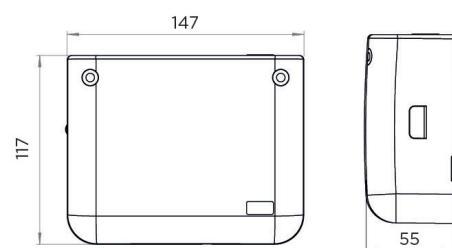

Dimensions (mm)